

Холодильный шкаф R8NS

Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °C от +2 до +8

Температура окружающей среды, °C от +10 до +35

Размеры

Внешние В x Ш x Г, мм 2055 x 862 x 737

Вес нетто, кг 146

Объём полезный, л 684

Занимаемая площадь, кв.м 0,64

Транспортировка

Размер упаковки В x Ш x Г, мм 2190 x 870 x 740

Вес брутто, кг 157

Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт. 42

Кол-во / 20 f контейнер, шт. 18

Кол-во / 40 f контейнер, шт. 39



Технические параметры

Потребление эл. энергии в сутки (кВт) 6,6

Параметры сети ~220 В, 50 Гц, 328 Вт

Степень защиты IP20

Регулировка температуры Эл. термостат

Оттаивание Автоматическое

Компрессор Danfoss NL10MF

Испаритель Ламелевый

Конденсатор Блочный

Хладагент R134a

Освещение рекламного блока Светодиодная подсветка

Внутреннее освещение Светодиодная подсветка

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Модификация с термоконтроллером
- Замок Д/У
- Антивандальная защита двери
- Уличная модификация IP24
- Зимняя модификация (установка ТЭНА в испаритель)
- Дополнительная полка
- Хладагент R290



ХолодТек

Официальный дистрибьютор ООО «ХолодТек»


117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, стр. 2

Тел.: 8 (495) 661-87-02

www.holodtec.ru


info@holodtec.ru

Вместимость продукции

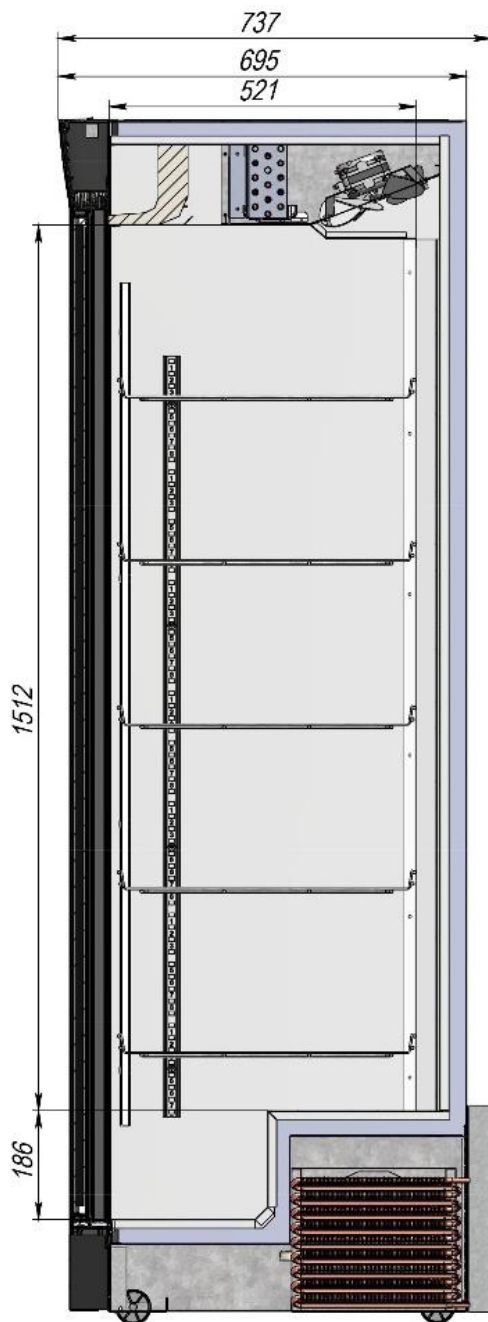

Размер полки Ш x Г, мм	775 x 490
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	11
Кол-во полок, шт.	5 + дно

Линейное размещение

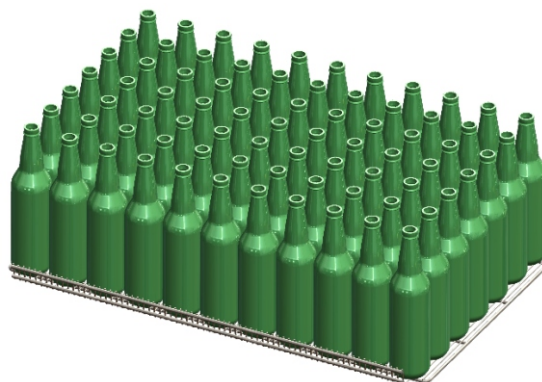

Ст. бутылка 270 x 70 мм
 $(11 \times 7) \times 5 = 385$ шт. +
дно $(11 \times 4) \times 1 = 44$ шт.

Максимальная загрузка
 $385 + 44 = 429$ шт.



Размещение в шахматном порядке

Ст. бутылка 270 x 70 мм
 $((11 \times 4) + (10 \times 4)) \times 5 = 420$ шт. +
дно $(11 \times 4) \times 1 = 44$ шт.

Максимальная загрузка
 $420 + 44 = 464$ шт.